

Инструкция по установке бесконтактной кнопки выхода ST-EX120IR

Описание и назначение

- Бесконтактная кнопка выхода
- Оптическая/ИК технология
- Степень защиты IP55/Нержавеющая сталь SUS304
- Безопасность для здоровья человека
- Защита от распространения инфекций
- Дальность действия 0.1 – 10 см.
- Применение: управление Шлюзом/Дверью/Турникетом и др.
- Высокая нагрузочная способность контактов реле (3А / AC120V DC30V)
- Контакты реле – Нормально замкнутый/Нормально разомкнутый/Общий
- Двойной индикатор для отображения состояний: ожидание и сработка
 - Кнопка в режиме ожидания – Индикатор синего цвета
 - Кнопка срабатывает на руку – Индикатор красного цвета



Спецификация

Параметры реле – 3А / AC120V DC30V

Напряжение питания – DC12V

Рабочая температура – от -20°C до 55°C


Количество срабатываний на отказ – не менее 100000 раз

Размеры – 115x70x29 мм


Вес – 85 гр

Материал – нержавеющая сталь


Дистанция срабатывания

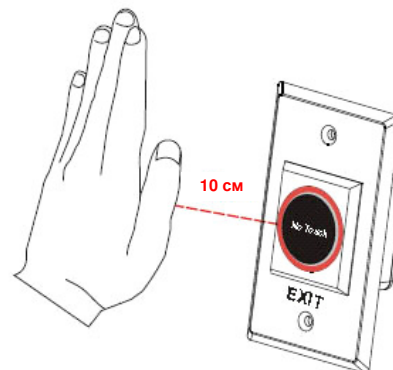

Габариты и комплектующие

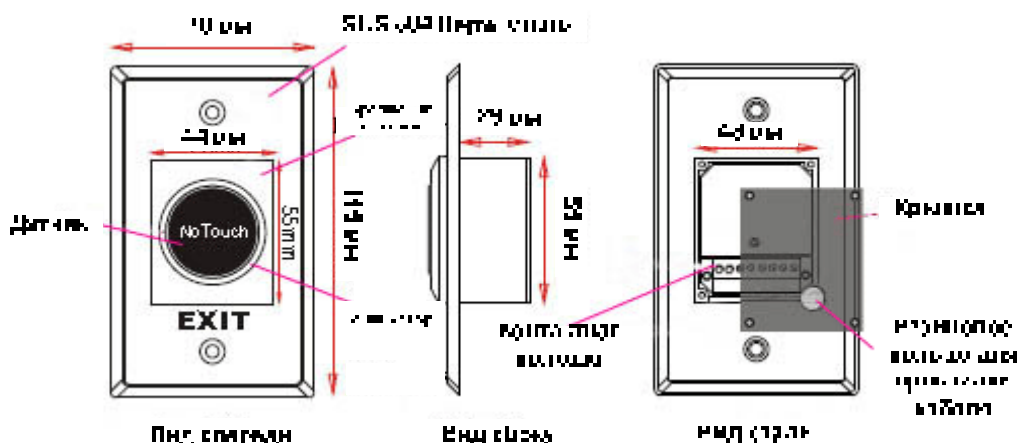


Подключение



К1-1: 5 контактов
К1-2: 8 контактов

К1-1: (5 контактов)




К1-2: (8 контактов)

Светодиодный индикатор



А: Черный диод
В: Красный диод

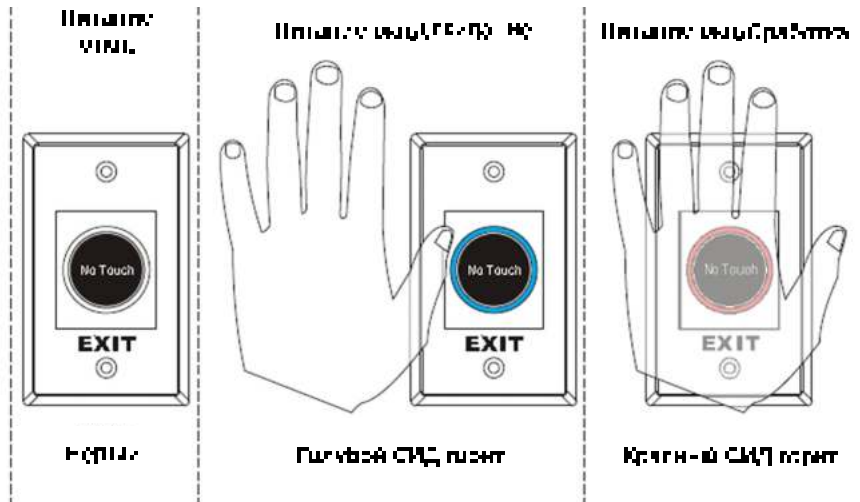

Пример подключения

